



# KÄSIKÄYTTÖISET RIPUSTUSKULJETINJÄRJESTELMÄT

**taakkaripustukseen  
kaapeliripustukseen  
sivusiirtoon  
liukuoviin**




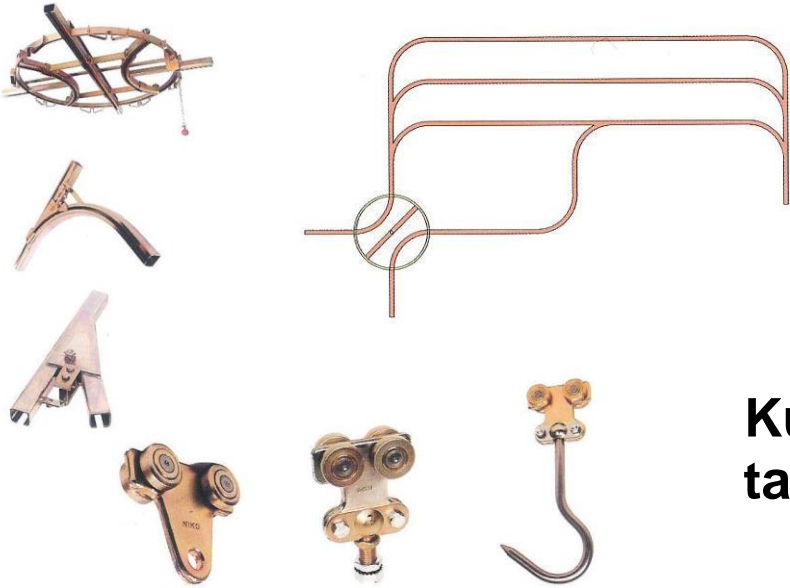

## Kuljetinjärjestelmät taakoille 5 - 1600 kg

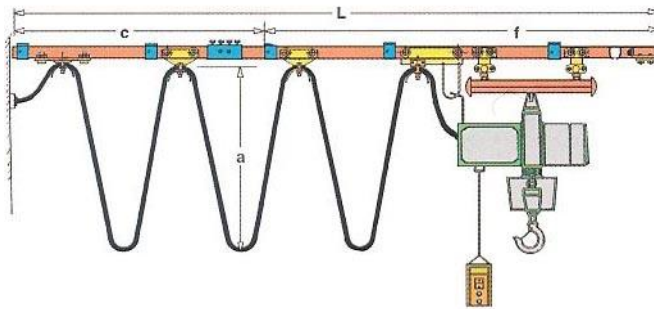

## Kuljetinjärjestelmät kaapeleille

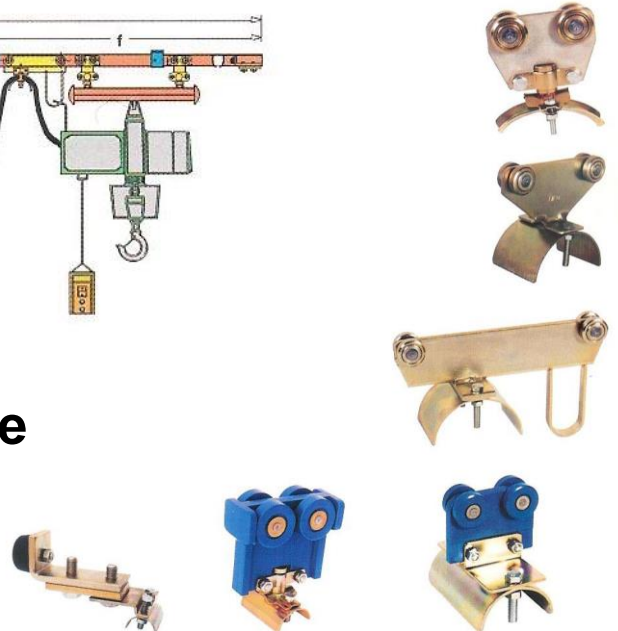

## Kuljetinjärjestelmät liukuoviin







## Sivusiirtojärjestelmät taakoille >> 1000 kg



Kuljetin voidaan varustaa koneellisilla siirtokuljettimilla.

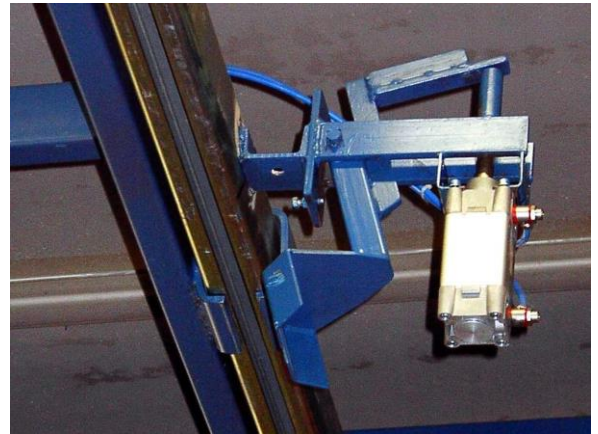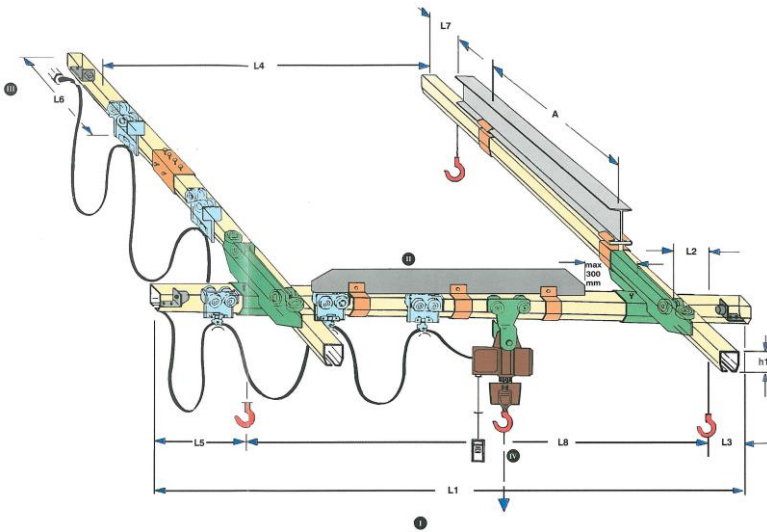

Orren lukkolaite siirtoasemassa




Poikittaissiirtoasema pitoimisilla ohjauslaitteilla



Maksimitaakkapainot 3000 kg.  
Maksimi käyttölämpötila +230°C.

# Kiskot, kaarteet ja kannakkeet

Kisko	Mitat (mm)			
	h	b	d	s
21.000	28	30	8	1.75
23.000	35	40	11	2.75
24.000	43.5	48.5	15.5	3.20
25.000	60	65	18.5	3.60
26.000	75	80	22	4.50
27.000	110	90	25	6.50

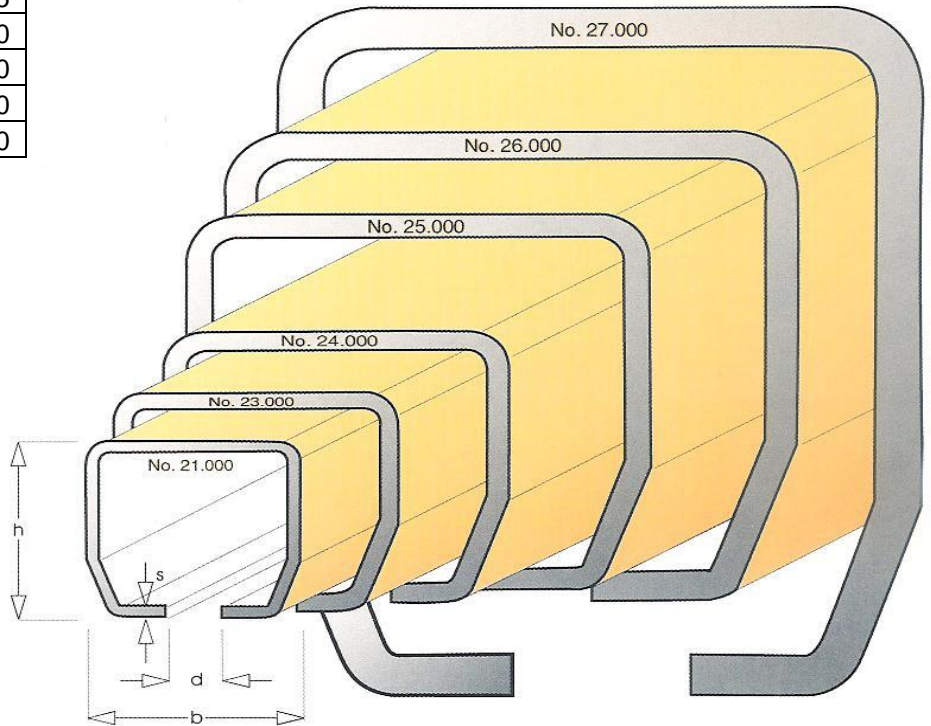

**sasmeter**® FINISHING QUALITY 

WITH THE ENVIRONMENT IN MIND

Sasmeter Oy  
PL 20  
18101 HEINOLA

puh. 03 871 670  
fax. 03 871 6710  
e-mail: smetor@sasmeter.fi

[www.sasmeter.fi](http://www.sasmeter.fi)